







# **WILLKOMMEN BEI CONCERA!**

Die **CONCERA**-Mitglieder laden Sie ein, auf den nächsten Seiten einen Überblick über eine Auswahl unserer Ceramic-Kollektion zu erhalten.

Lassen Sie sich inspirieren und bekommen Sie Lust auf Fliesen. Wir zeigen Ihnen in unserem Katalog nur eine kleine Auswahl der Produkte unserer Lieferanten. Unsere Philosophie für die von uns vertriebenen Produkte ist: Die beste Qualität, Innovationen rund um die Fliese, professioneller Service, umfassende zielgerichtete Beratung und Präsentation in unseren Ausstellungen, das Alles auch noch selbstverständlich zu marktgerechten Preisen.

Unsere Produkte umfassen die keramische Fliese sowie Naturstein mit dem gesamten Zubehör für alle Anwendungen im Wohn- und Außenbereich, Küche, Diele, Bad, WC, Wohn- und Schlafräume, Kinderzimmer, Balkon und Terrasse.

Dafür stehen wir mit unserem Namen und den Unternehmen unseres Verbundes CONCERA ein. CONCERA ist ein Zusammenschluss mittelständischer Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Saarland und Bayern. Preisliche Vorteile beim gemeinsamen Einkauf geben wir an unsere Kunden weiter – zu Ihrem Nutzen. Besuchen Sie die Ausstellungen unserer regionalen CONCERA-Mitglieder in Ihrer Nähe und lassen Sie sich persönlich beraten. Mit Ihren Ideen und Vorstellungen, verbunden mit unseren Empfehlungen, schaffen Sie sich Ihre Wohnfühlräume.

Ihr CONCERA-Team

- immer in Ihrer Nähe













**INFO** S. 27-29

SERVICE S. 30 **STANDORTE**S 31

**Feinsteinzeug** 60 x 120 x 1,0 cm "R" Abrieb PEI 5 – R 9-A+B



Wandfliese 31,6 x 100 cm "R"




PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Wandfliese 31,5 x 100 cm "R"




**Feinsteinzeug** matt 60 x 120 x 0,65 cm "R" Abrieb R9

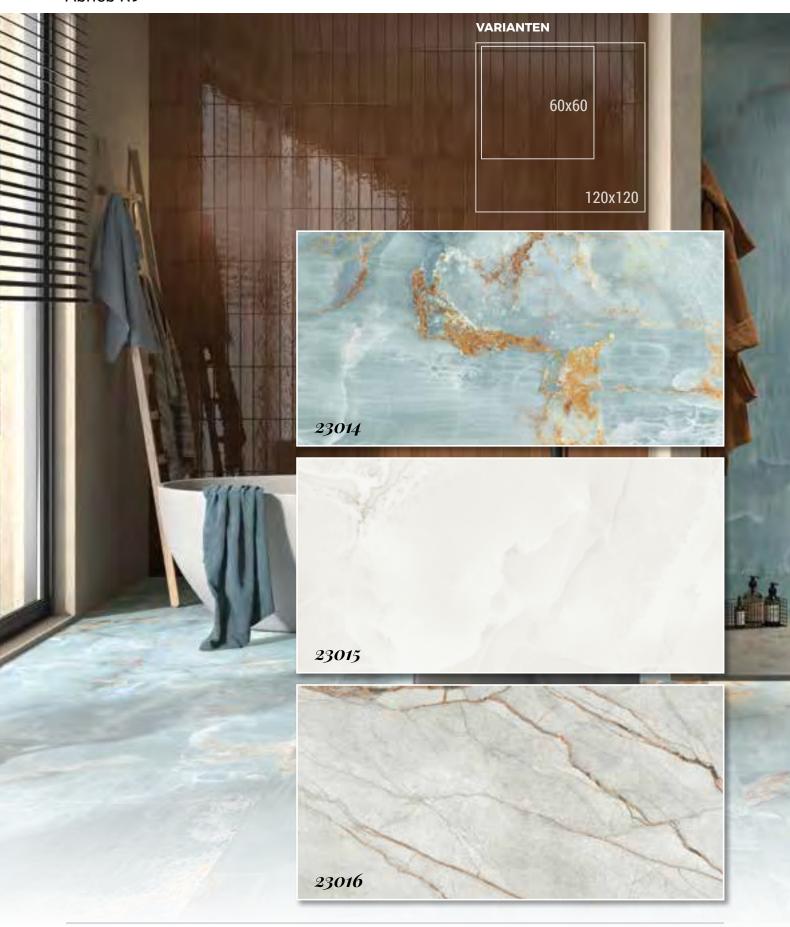

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

 $\textbf{Wandfliese}~35~x~100~x~0,6~cm~"R"\\ \textbf{Feinsteinzeug}~60~x~60~x~0,6~cm~"R"~-R~10~B$ 

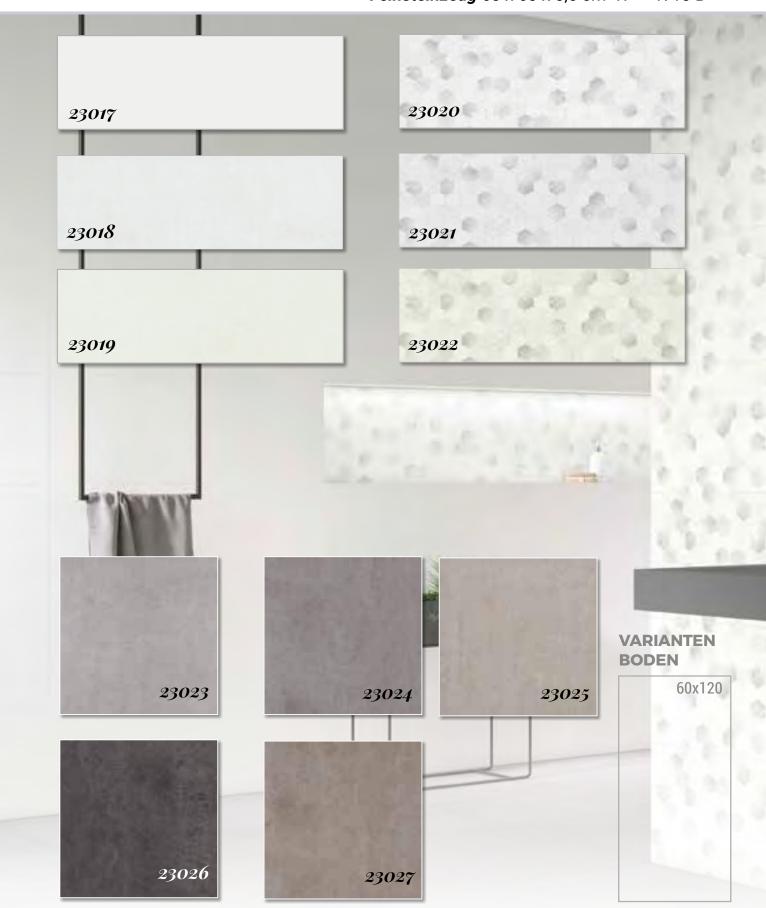

**Wandfliese** 39,6 x 119,2 x 0,65 cm "R" **Feinsteinzeug** 59,5 x 59,5 x 0,88 cm "R" Abrieb 5



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

**Feinsteinzeug** 60 x 120 x 0,65 cm "R" Abrieb PEI 5 – R 10



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

**Feinsteinzeug** unglasiert 60 x 120 x 0,6 cm "R" R 10 B



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

**Feinsteinzeug** 60 x 120 x 0,56 cm "R" Abrieb PEI 5 – R 10 B



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

**Feinsteinzeug** 120 x 120 x 1,0 cm halbpoliert Abrieb PEI 5 – R 9 B



Feinsteinzeug 25 x 150 x 1,1 cm "R"

Mosaik 30 x 30 cm

Abrieb PEI - R 10 B - \* Abrieb PEI 3, \*\* Abrieb PEI 4



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

*Feinsteinzeug* 60,4 x 90,6 x 1,0 cm natur Abrieb PEI 4 – R 9



**Feinsteinzeug** 60 x 120 x 0,6 cm "R" Abrieb PEI 4 – R 10



**Feinsteinzeug** 60 x 120 x 0,9 cm "R" Abrieb PEI – R – \* Abrieb PEI 3, \*\*Abrieb PEI 4, \*\*\*Abrieb PEI 5



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug 60 x 120 x 0,9 cm "R" \* Abrieb PEI 3, \*\* Abrieb PEI 4, \*\*\* Abrieb PEI 5 – R 10



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug ungl. 60 x 120 x 0,8 cm unglasiert – "R" – R 10 B



*Feinsteinzeug* 44 x 66, 44 x 44, 22 x 44, 22 x 22 cm, 10 mm stark Verband, Abrieb PEI 4 − R 10




PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

Feinsteinzeug ungl.  $45 \times 90 \times 0.95 \text{ cm} - \text{"R"} - \text{R } 10$ 



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

**Feinsteinzeug** 32 x 36,8 x 0,85 cm + 13,8 x 13,8 x 0,1 cm

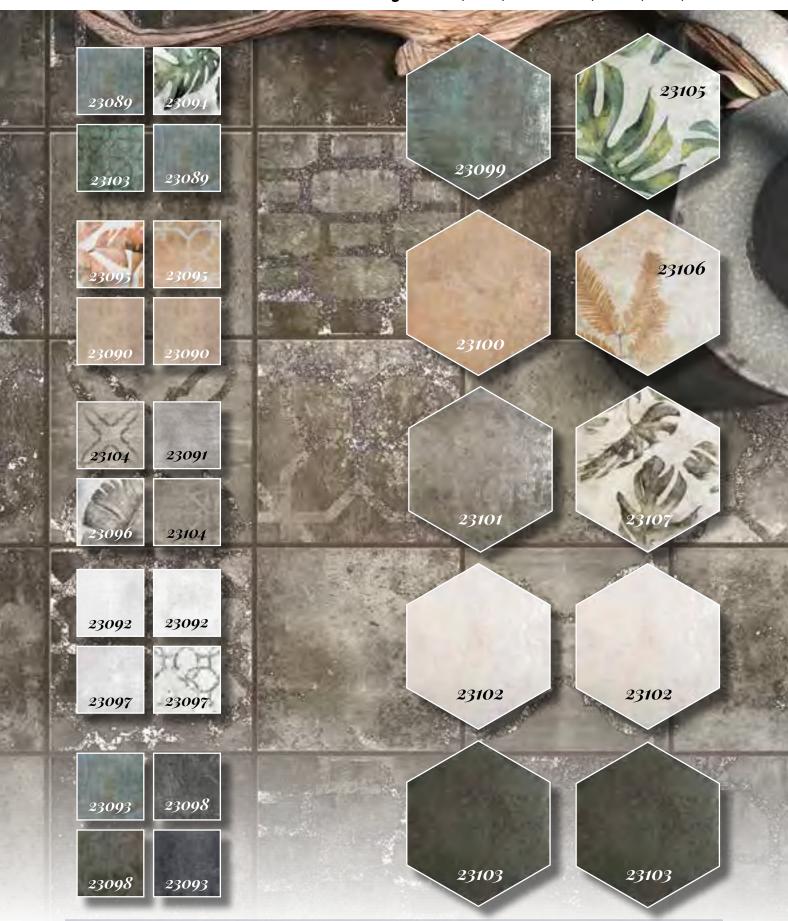

PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de




PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

*Feinsteinzeug* ungl. 120 x 278 x 0,6 cm - R10



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de

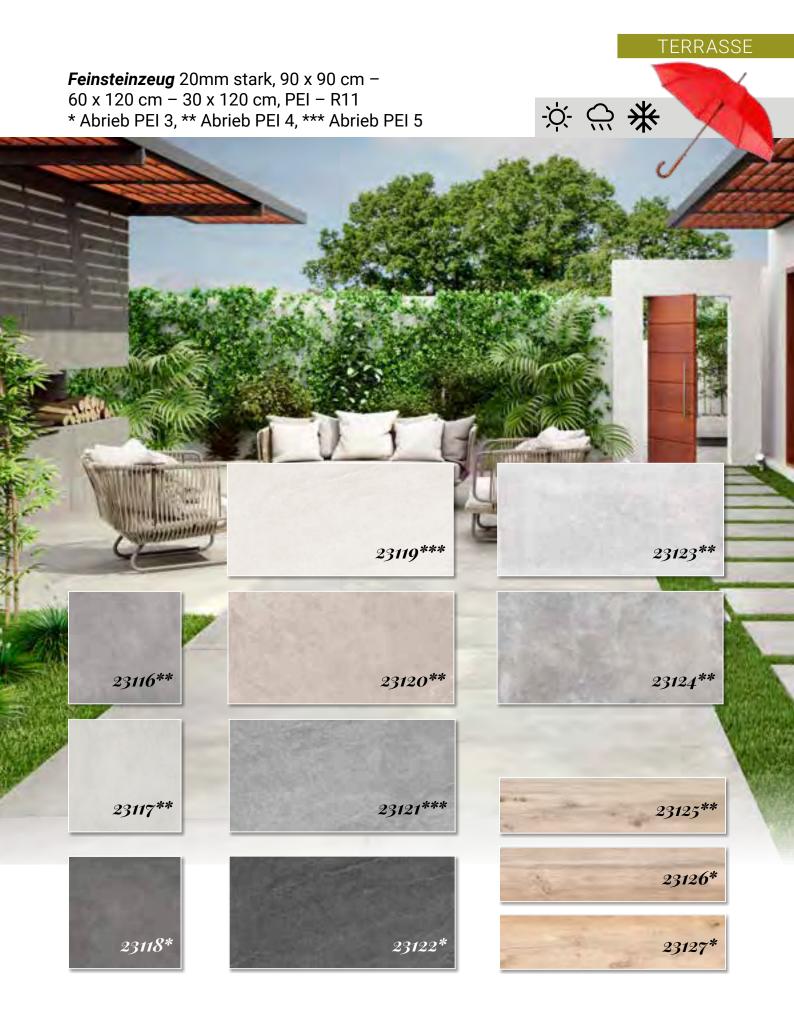



PREISINFO AUF UNSERER WEBSEITE www.concera-fliesen.de



feinste Bauchemie

# Sopro übernimmt Verantwortung

Emissionsarme und zertifiziert wohngesunde Produkte






# Wohngesundes Bauen



www.sopro.com

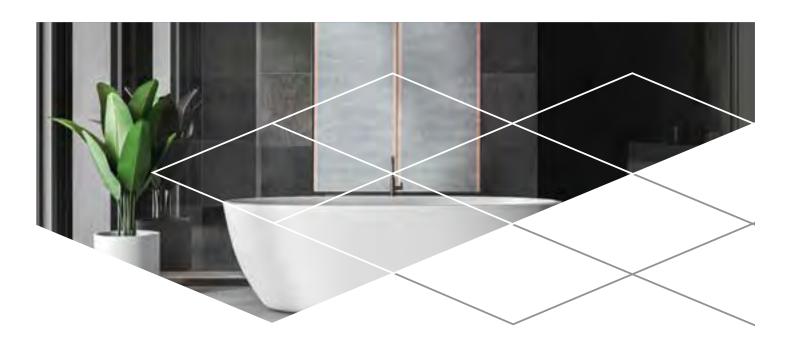



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## **BLANKE** ELOTOP CARBON

#### Die besonders dünne Heizfolie für Wand und Boden

#### DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- > Geringe Einbauhöhe im Millimeterbereich für barrierefreies Wohnen
- > Einfache und schnelle Montage, flexible Installation
- > Besonders energieeffizient und nachhaltig durch geringe Investitions- und Betriebskosten







Nutzen Sie Ihre Chance Raumkonzepte völlig frei zu gestalten – ohne Rücksicht auf Heizkörper.

Die BLANKE ELOTOP CARBON ist eine besonders dünne Heizfolie für den Einsatz in Wand- und Bodenbereichen. Die Heizfolie ermöglicht Räume zu schaffen, ohne Platz zu verschwenden, trägt zu einem stilvollen Raumambiente bei und erhöht den Wohnkomfort in Neubauten, bei Sanierungen und Renovierungen. Als Wand- oder Fußbodenheizung wird die BLANKE ELOTOP CARBON zur optimalen Ergänzung im Wohn- und

Badbereich und sorgt für hohen Komfort und milde Strahlungswärme. Ihren Einsatz findet sie im Bereich des modernen Duschplatzes als Strahlungsheizung über die Wanderwärmung oder als unsichtbarer Handtuchheizkörper. In Niedrigenergiehäusern (Effizienzhäusern 40 oder 50) eignet sie sich als vollwertiges Heizsystem, sowie in der Sanierung zur Schimmelpilzprävention.

Das System arbeitet als schnell reagierende Bedarfsheizung, die raumweise betrieben und geregelt werden kann, außerdem ist sie Smart-Home fähig.



Erfahren Sie mehr auf unserer BLANKE BLUE BASE! blanke-blue-base.de

# BODENEBEN DUSCHEN

### MIT DUSCHBOARDS VON BOTAMENT



#### **ALLGEMEINES**

Die von uns angebotenen Artikel entsprechen der 1. Sortierung. Alle Preise in EURO verstehen sich als Abholpreis inklusive Mehrwertsteuer. Druckfehler und Farbabweichungen vorbehalten. Es gelten ansonsten die allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) der CONCERA Mitgliedsfirmen.

Angebote gültig bis 31.12.2023 - solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.

#### BELÄGE UND PRODUKTBEZEICH-NUNGEN

Trittsicherheit: Bereiche mit Rutschgefahr (wie Verkehrsflächen in öffentlichen Gebäuden, Geschäftsräumen etc.) erfordern rutschhemmende Bodenbeläge, beispielsweise glasierte oder unglasierte Steinzeugfliesen

**Bewertungsgruppen:** Die geforderten Bewertungsgruppen nach DIN 51130 sind nachfolgend aufgelistet:

Bewertungsverfahren "Schiefe Ebene" Rutschhemmung R 9: Neigungswinkel von 6° bis 10° (geringer Haftreibwert) Anwendungsgebiete: Eingangsbereiche und Treppen öffentlicher Gebäude, Verkaufsräume, Friseurläden etc.

Rutschhemmung R 10: Neigungswinkel von 10° bis 19° (normaler Haftreibwert) Anwendungsgebiete: Sanitäre Räume, Sozialräume, gewerblich genutzte Lagerräume etc.

Rutschhemmung R 11: Neigungswinkel von 19° bis 27° (erhöhter Haftreibwert) Anwendungsgebiete: Garagen, Parkflächen im Freien, Gehwege im Außenbereich etc.

#### UNSER PRODUKT-SORTIMENT

Steingut: Fliesen mit hoher Wasseraufnahme nach DIN EN 14411. Glasiertes Steinzeug: Glasierte Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme nach DIN EN 14411.

Unglasiertes einsteinzeug: Feinsteinzeug nach DIN EN 14411, Gruppe Bla (trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E< 0,5 %) Feinsteinzeug unglasiert Feinsteinzeug unglasiert, eingefärbter Scherben Durchgefärbtes Feinsteinzeug, unglasiert Bitte

beachten Sie, das Bodenfliesen mit niedriger Wasseraufnahme mit entsprechenden Klebern verarbeitet werden müssen.

Nuancen: Bei der industriellen Herstellung keramischer Fliesen entstehen geringe Farbunterschiede. Diese werden, soweit sie im Belag störend wirken, nach sogenannten Nuancen getrennt, verpackt, gekennzeichnet und geliefert. Fliesen mit unterschiedlichen Nuancen dürfen nicht zusammen verlegt werden. Um noch bestehende geringe Farbunterschiede innerhalbeiner Nuance im Belag auszugleichen, sollten vor der Verlegung die Pakete überprüft und dann gemischt werden. Beanstandungen müssen vor Verlegung der Ware angemeldet und geltend gemacht werden.

Rektifizierte Fliesen "R": Einige Wand- und Bodenfliesen werden mit rektifizierten Kanten angeboten. Diese Fliesen werden nach der Produktion exakt auf das gleiche Maß geschnitten. Dadurch ist es möglich, die Fliesen mit einer sehr engen Fuge zu verlegen, um so ein harmonisches Gesamtbild des Fliesenbelages zu erhalten. Untergründe müssen vor der Verlegung überprüft werden, ob eine exakte Oberfläche vorhanden ist.

## ABRIEBGRUPPEN UND IHR EINSATZGEBIET

Allgemein: Bauen Sie an Hauseingängen großflächige Fußmatten oder andere geeignete Schmutzschleusen ein, um einen vorzeitigen Oberflächenverschleiß vorzubeugen. An extrem beanspruchten Stellen (gilt für alle Anwendungsbereiche) sind vom Gesamtbild abweichende Oberflächenveränderungen nicht auszuschließen. Daher empfiehlt es sich in Grenzfälle, die Fliese der nächst höheren Beanspruchungsgruppe zu wählen. Fliesen höherer Abriebgruppen können natürlich auch in Bereichen mit aerinaeren Anforderungen verlegt werden.

Abriebgruppen: Der Oberflächenverschleißwiderstand ist nicht bei allen Glasuren gleich. Glasierte Steinzeugfliesen sind daher in fünf Belastbarkeits-Gruppen eingeteilt und entsprechend gekennzeichnet – die "Abriebgruppen A1 bis A5. Nachfolgend können Sie ersehen, welche Abriebgruppen für welche Anwendungsbereiche empfohlen werden. Die Bestimmung der Abriebgruppen erfolgt nach DIN EN ISO 10545-7.

PEI 1 / Sehr leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz ohne kratzende Verschmutzung mit weichbesohltem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für Schlafoder Sanitärräume im privaten Wohnbereich.

PEI 2 / Leichte Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Begehungsfrequenz unter geringer kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk begangen werden. Geeignet für den privaten Bereich, außer Küchen, Treppen, Terrassen und Loggien.

PEI 3 / Mittlere Beanspruchung:
Bodenbeläge in Räumen, die bei
mittlerer Begehungsfrequenz
unter kratzender Verschmutzung mit normalem Schuhwerk
belastet werden. Geeignet für
den gesamten Wohnbereich mit
Bädern, Dielen, Fluren, Balkonen,
Loggien (ausgenommen Küchen), aber auch Hotelzimmer
und -bäder oder Sanitär- und
Therapieräume in Krankenhäusern etc.

PEI 4 / Stärkere Beanspruchung: Bodenbeläge in Räumen, die bei stärkerer Begehungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug auf die Verschmutzungs- und Belastungshäufigkeit intensiver beansprucht werden. Geeignet für Eingänge und Küchen im Wohnungsbau, Terrassen, Verkaufsund Wirtschaftsräumen, Büros, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser etc.

PEI 5 / Starke Beanspruchung: Sehr hoher Verschleißwiderstand für Anwendungsbereiche mit sehr starkem Publikumsverkehr. Geeignet für Friseurläden, Bäckereien, Imbissstuben, Eingangshallen in Hotels und Banken, Restaurants etc.

Extreme Beanspruchung: Dafür empfehlen wir die Verwendung von durchgefärbten, unglasierten Feinsteinzeugfliesen, die in einer Vielzahl von Farben zur Verfügung stehen. Beispiele: Böden mit starkem Publikumsverkehr, wie z.B. in Supermärkten, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden, Bahnhöfen, Krankenhäusern, Passagen usw. unter Berücksichtigung mechanischer Beanspruchung.

#### UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN

Beratung und Aufmaßerstellung\*\*: Sie haben sich in der Ausstellung unserer CONCERA-Mitgliedsfirma Ihre Wunschfliese ausgesucht. Hier erhalten Sie auch Tipps zum Verlegen und zum Einsatz von Materialien, Bordüren und Designs. Darüber hinaus wird dort auf Wunsch anhand Ihrer Zeichnung das Aufmaß für ein Angebot erstellt (Überprüfung nochmals bauseits).

Werkzeugvermietung\*\*\*: Falls Sie keine komplette Werkzeugausstattung zum Fliesenverlegen besitzen, unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen stellen Ihnen gerne die Werkzeuge für eine fachgerechte Verlegung zur Verfügung.

Verlade- und Lieferservice\*\*\*: Service auch nach dem Bezahlen: Unsere CONCERA-Mitgliedsfirmen helfen Ihnen beim Verladen der gekauften Ware in Ihr Fahrzeug. Nutzen Sie auch den Lieferservice!

Frostbeständigkeit\*: Mit hochwertigen keramischen Belägen können auch Garagen und Eingänge oder Außenbereiche wie Terrassen und Balkone richtig wohnlich gestaltet werden. Un-sere CONCERA-Mitgliedsfirmen gewähren Ihnen bei vielen Bo-denfliesen die Garantie auf Frostbeständigkeit - diese Fliesen sind entsprechend gekennzeichnet. Alle diese Beläge entsprechen der Norm DIN EN 14411 Gruppe Bla und Bib und müssen Anforderungen in die Frost-Wasseraufnahme und Tau-Wechsel nach DIN EN 10545-12 erfüllen. Achtung: Unsachgemäße oder die Verlegung auf mangelhaftem Unterarund kann auch normgerechten Fliesen Frostschäden verursachen.

Umtausch\*\*\*: Sie haben sich vergriffen oder vermessen? Innerhalb von zwei Wochen können Sie Lagerartikel umtauschen, sofern Brandfarbe und Kaliber bei uns noch vorrätig sind (nur originalverpackte Ware mit Kassenbeleg). Pflegehinweise: Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise zu den unterschiedlichen Produktgruppen oder lassen Sie sich zu "IHRER FLIESE" in unseren Mitgliedsfirmen beraten.

\*\* teilweise gegen Gebühr oder Kauf, Angebot kann variieren. \*\*\* gegen Gebühr

# **DIE CONCERA-MITGLIEDER**

Stand: 1. Juli 2022



MITGLIED DER



